Thermomètre frontal sans contact UFR106

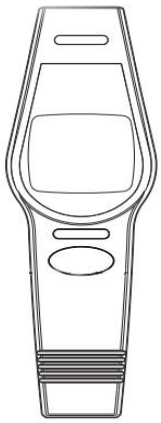

Marque : Dajac Care

Modèle : UFR106

Description	Thermomètre frontal infrarouge sans contact
Affichage	Affichage numérique LCD
Mesurer la localisation	Front, objet
Plage de mesure	• Mode corps : 32.0 à 43.0˚C (89.6 à 109.4˚F) ; • Mode objet : 0,0 à 100,0˚C (32,0 à 199,9˚F)
Unité de température	˚C / ˚F
Résolution d'affichage	0.1˚C (˚F)
Précision	±0.2˚C (±0.4˚F) [Dans un délai de 36,0 à 39,0˚C (96,8 à 102,2˚F)]
La fonction mémoire	permet de mémoriser 20 valeurs de mesure
Alerte sonore	• Mise sous tension / démarrage de la mesure : Un bip d'alarme court • Lecture des mesures < 37.5˚C (99.5˚F) : Un long bip • Lecture des mesures ≥ 37.5˚C (99.5˚F) : 10 bips courts • Le système échoue : 3 bips courts
Indicateur de couleur LED	• Vert : < 37.5˚C (99.5˚F) • Rouge : ≥ 37.5˚C (99.5˚F)
Source d'énergie	2 x batteries AAA
Mise hors tension automatique	Après 60 sec de fonctionnement au ralenti
Poids unitaire principal	Environ 75 g (piles non comprises)
Taille de l'unité principale	151 (L) x 53 (l) x 41 (h) mm
Accessories	Manuel d'instructions
Environnement opérationnel	• Mode corps : 10.0 à 40.0˚C (50.0 à 104.0˚F) ; • Mode objet : 5.0 à 40.0˚C (41.0 à 104.0˚F)
Environnement de stockage	• Température : -20 à 50˚C (-4.0 à 122.0˚F) • Humidité : 15 à 95%HR • Éviter les accidents, les chocs, la force, le soleil ou la pluie pendant le transport

Caractéristiques :

1. Utilisez le plastique ABS, sain et écologique, il n'y a pas de risques pour la sécurité, vous pouvez donc être assuré d'une utilisation facile et confortable.

2. CAPTEURS À HAUTE SENSIBILITÉ : Utilisation de capteurs haute sensibilité importés, puces précises, calcul automatique, mesure rapide de la température, pour comprendre les changements de température du corps, pour maîtriser votre santé.

3.MESURE SANS CONTACT : Mesure humanisée (mode corps humain) sans contact qui permet d'observer l'état physique du patient sans affecter son repos.

4.RÉTRO-ÉCLAIRAGE TRICOLORE INTELLIGENT RAPPELLE : Observation facile en cas de fièvre, rétroéclairage vert pour une température corporelle normale, rétroéclairage orange pour une température corporelle plus élevée, rétroéclairage rouge pour la fièvre.

5. THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTIONNEL : Peut non seulement mesurer la température du corps humain, assurer la santé de la famille, mais aussi mesurer la température d'articles tels que les aliments, la température ambiante, les bouteilles de lait, etc.

100% Neuf et de haute qualité

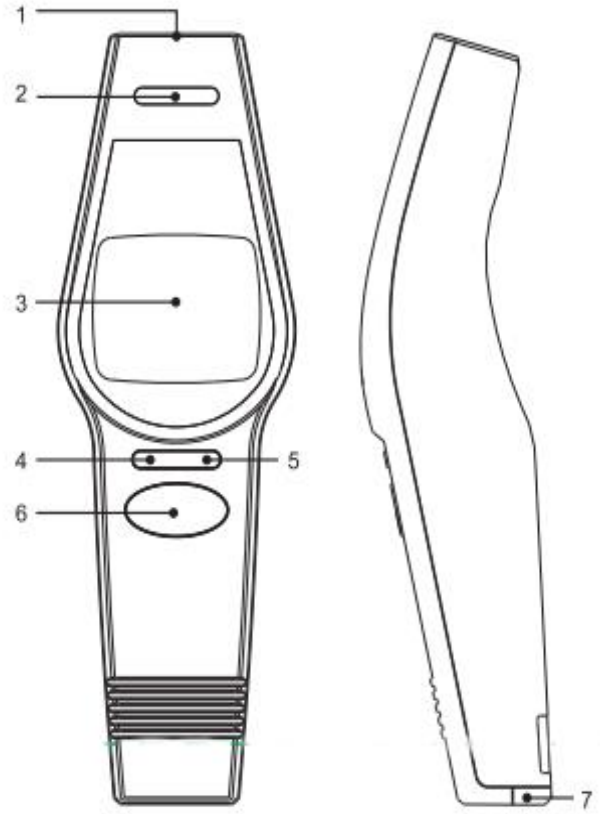

1. Sonde de détection automatique
2. Écran d'affichage
3. Écran d'affichage
4. Bouton °C/°F
5. Bouton START/STOP
7. Couvercle de la batterie

Mémoire - rappel des mesures

Ce thermomètre frontal sans contact enregistre automatiquement 20 valeurs de mesure. L'enregistrement le plus ancien sera remplacé par la valeur de mesure la plus récente lorsque cela dépasse 20 séries. Appuyez sur la touche "Mode" pour passer en mode mémoire lorsque l'appareil est éteint. Chaque fois que vous appuyez sur la touche " Mode", un nombre (de 1 à 20) s'affiche avec le symbole (comme ci-dessus)

Mode de réglage :

Comment définir



Mode corps



Mode objet

Réglage du mode :

Appuyez sur le bouton « Mode » lors de la mise sous tension ; après avoir entendu un bip, l'écran affiche l'un des deux symboles. Le mode passera de l'un à l'autre lorsque vous appuierez sur le bouton de mode. Le réglage du mode souhaité est terminé.

Spécifications.

1. Mesure sans contact de front (3 à 5cm distance recommandée)
2. 1s lecture rapide (Défaut)
3. LCD avec la fonction de rétro-éclairage bleu
4. Taille LCD : 32×27.4mm
5. Alarme sonore (Beeper)
6. Couleur alarme indication visible (rouge : supérieure à et égale à 5 ° C, vert : inférieur à 37,5 ° C / 99,5 ° F) et la mesure en cours (bleu)
7. Commutateur rapide entre les modes de corps et objet
8. 20 ensembles de souvenirs
9. ° C / ° F commutable
10. Résolution : 0.1° C / ° F
11. Précision : ± 0,2 ° C / ° F ± 0,4 (à l'intérieur de 36,0 ° C-39,0 ° C / 96,8 ° C-102,2 ° F)
12. Indication de batterie faible
13. Intervalle de temps de mesure en 15s
14. Mesure de distance au sein 1.0cm
15. Mise hors tension automatique / 60s ;
16. Alimenté par piles / 2xAAA (alcaline recommandée)
17. Plage de mesure : Mode de corps de 32,0 ° C-43,0 ° C (89.6° F-109,4 ° F) ; Mode objet 0.0-100.0 ° C (32.0° F-212,0 ° F) ;
18. Plage de fonctionnement : Mode de corps de 10,0 ° C-40,0 ° C / 50,0 ° C-104,0 ° F ; mode objet 5 ° C-40,0 ° C / 41,0 ° C-104,0 ° F ;
19. Domaine de stockage : -20.0° C et + 100 ° 50,0 / -4,0 ° Fto + 122,0 ° F ; Humidité : 15-95%RH

Entretien et maintenance

Soins à l'unité principale :

- Conservez l'appareil dans son coffret de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou volatils.
- Ne jamais immerger l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

Ce produit a passé les essais cliniques

La moyenne d'écart et la répétabilité clinique du thermomètre frontal infrarouge sont conformes à l'exigence réglementaire **ISO 80601-2-56**. Les conclusions sont tirées des essais cliniques, la précision et la sécurité sont conformes à l'exigence réglementaire.